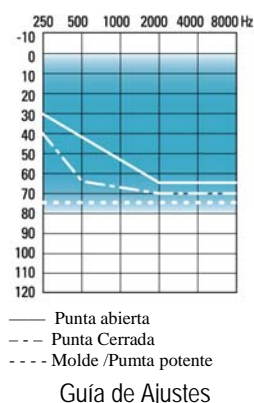


## CARACTERÍSTICAS DEL AUDÍFONO

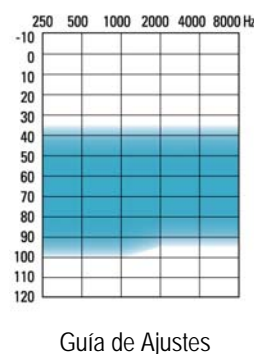
- AutoMic cambia automáticamente entre modo omni y direccional dentro de un solo programa. Puede elegirse entre micrófono Direccional Fijo o Adaptivo
- 3 programas manuales adicionales que brindan mejor adaptación para las necesidades y preferencias individuales.
- Sistema de micrófonos adaptativos direccionales captan y suprimen las fuentes de ruido en movimiento, mientras enfocan los sonidos que llegan de frente
- Reducción de ruido que analiza la señal de entrada y automáticamente reduce las señales de ruido independientemente en cada una de las 8 bandas
- Realce del Habla que analiza la señal de entrada y automáticamente enfatiza las señales de habla independientemente en cada una de las 8 bandas
- AntiShock™ reduce instantáneamente los niveles de ruido de impulse, como el golpe de una puerta, mientras mantiene la calidad e inteligibilidad del habla
- Cancelador de fase que monitorea continuamente el feedback y calcula adecuadamente la señal requerida para su cancelación
- Control OnBoard™ se configura fácilmente como C.V o botón de programas
- Manejo de Ruido de Viento: se active intuitivamente en base a condiciones de viento moderado o fuerte
- 8 canales para una alta resolución en el procesamiento de la señal
- Dos estrategias de procesamiento (WDRC y Limitador Lineal) para mejorar la flexibilidad de ajuste
- Data logging: graba adecuadamente el uso que hace el paciente de su audífono y de programas manuales.
- Advertencia de batería baja
- Encendido con retardo
- On/Off abriendo o cerrando el portapilas
- Element™8 Moxi™ se programa usando U:fit bajo Noha o software Standalone U:fit
- Tamaño batería: 312
- Bobina fácil: puede usarse para que automáticamente cambia a un programa dedicado a teléfono.
- Elección de dos tipos de receptores

## OPCIONES

- Opciones de acopladores para ajustes instantáneos
- Diferentes colores de cajas.



109/44  
Element 8 Moxi











123/55  
Element 8 Moxi Potente

Element 8 Moxi para pérdidas leves a severas; configuraciones audiométricas desde reversas a precipitadas.



# Element 8 Moxi

www.unitronhearing.com

Element 8 Moxi (receptor xS)		Element 8 Moxi Potente (receptor xP)		Element 8 Moxi Potente		Element 8 Moxi (receptor xS)		Element 8 Moxi Potente (receptor xP)	
ANSI 1996/IEC 118-7 2 CC DATOS TÉCNICOS					IEC 118-0 OES DATOS TÉCNICOS				
Frec. Según Test de Referencia (kHz) ANSI IEC 118-7	HFA 1.6 KHz	HFA 1.6 KHz			Frec. Según Test de Referencia (kHz) IEC 118-0	1.6 KHz	1.6 KHz		
OSPL90 Máximo HFA RTF	109 dB 105 dB 104 dB	123 dB 118 dB 121 dB			OSPL90 Máximo RTF	121 dB 113 dB	132 dB 129 dB		
Ganancia Máxima (entrada 50 dB) Máximo HFA RTF	44 dB 36 dB 35 dB	55 dB 46 dB 48 dB			Ganancia Máxima (entrada 50 dB) Máxima RTF	55 dB 43 dB	62 dB 57 dB		
Respuesta Básica en Frecuencias Rango Frecuencial (Hz) Ganancia según Test de Referencia (ANSI 1996)	200-7350 28 dB	200-7000 41 dB			Respuesta Básica en Frecuencias Rango Frecuencial (DIN) Hz Ganancia según Test de Referencia	200-8000 36 dB	200-7000 50 dB		
Sensibilidad de bobina de inducción (ANSI 1996, 31.6 mA/m) HFA SPLITS STS	90 dB 2 dB	102 dB 1 dB			Sensibilidad de bobina de inducción (1 mA/m) Máximo RTF	87 dB 76 dB	97 dB 90 dB		
Gasto corriente RTG	1.0 mA	1.1 mA	Condiciones de Prueba: Tamaño batería: 312 Fuente: Voltaje 1.3 V Mediciones obtenidas con una configuración cerrada en acoplador HA-1 (ANSI-3.7-1995) u ocluida en simulador de oído (EN 60711, acoplador de acuerdo con fig. 4 en la prueba estándar). Datos obtenidos con el audífono en modo lineal, omni con todas las características adaptativas inhabilitadas. Nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previo aviso cuando se introducen mejoras		Gasto corriente RTG	1.0 mA	1.1 mA		
Vida útil de la batería 312 Battery	150 h	135 h			Vida útil de la batería 312 Battery	150 h	135 h		
Entrada de Ruido Equivalente RTG	19 dB	19 dB			Entrada de Ruido Equivalente RTG	19 dB	19 dB		
Total Distorsión Armónica en 500 Hz en 800 Hz en 1600 Hz	1.0% 0.5% 0.5%	1.5% 1.3% 0.5%			Total Distorsión Armónica en 500 Hz en 800 Hz en 1600 Hz	1.0% 1.0% 0.5%	1.5% 1.5% 0.5%		
EMC Inmunidad por IEC 118-13, campo 75/50 V/m, modo Omni					EMC Inmunidad por IEC 118-13, campo 75/50 V/m, modo Omni				
IRIL banda bajo /alto dBSPL	40/40 dBSPL	IRIL banda bajo /alto dBSPL	40/40 dBSPL	47/45 dBSPL					